SNAPPER

TONDEUSES À GAZON, TRACTEURS-TONDEUSES ET TONDEUSES ZÉRO-TURN

2015



LE CHOIX DE LA RAISON

UNE ASSISTANCE SÉRIEUSE ASSURÉE PAR DES EXPERTS

"...DÈS LE DÉBUT

Snapper® a construit la toute première tondeuse rotative à moteur en 1951 et s'est entre-temps profilée comme leader de ce marché. Aujourd'hui, Snapper commercialise un des assortiments les plus étendus de machines à moteur qui facilitent le travail dans votre jardin. Les tracteurs et tondeuses à siège et à main sont intuitifs, ont un profil aérodynamique et permettent de passer rapidement de l'éjection latérale à l'éjection arrière, au ramassage de l'herbe ou même au mulching. Comme l'affirment les propriétaires de nos machines: rien de plus simple."

Votre revendeur spécialisé Snapper vous fournira les meilleurs conseils et vous aiguillera vers la tondeuse à gazon ou le tracteur Snapper offrant les meilleures performances compte tenu de vos besoins.

Vous fournir une assistance à chaque étape du processus

- Avis d'experts
- Instructions de produits
- Conseils pour la sélection d'un produit
- Conduites d'essai
- Repassage de lames
- Entretien et pièces de rechange
- Enlèvement et livraison
- Assemblage et installation
- Entretien saisonnier
- Échanges
- Trade-ins



LE CHOIX DE LA RAISON

EXPLICATION DE NOS TECHNOLOGIES...


Le système de démarrage **ReadyStart®** élimine la nécessité d'un enrichisseur ou d'un étrangleur manuel pour le démarrage du moteur. Briggs & Stratton offre la garantie de démarrage S2® sur tous ses moteurs équipés du système ReadyStart®. Ce système vous garantit le démarrage du moteur à chaque fois en tirant maximum deux fois sur le lanceur. Pour tous les détails sur la garantie de démarrage S2®, veuillez consulter le site **www.briggsandstratton.com**

Les moteurs **AVS® (Anti Vibration System)** sont dotés d'un système d'équilibrage linéaire qui neutralise les oscillations latérales des systèmes tournants traditionnels à l'aide d'un contrepoids, de sorte que la machine roule de façon souple et soit plus durable. Les vibrations du moteur sont réduites de 80 %, de sorte que votre moteur et équipement soient moins sujets à l'usure et que vous vous fatiguiez moins rapidement.

Disponible pour les moteurs à piston unique avec un grand arbre vertical.

Le système **EFM (Electronic Fuel Management)** simplifie et améliore le démarrage du moteur. Le système de démarrage le plus simple pour les tondeuses autoportées.

LA SÉRIE NX

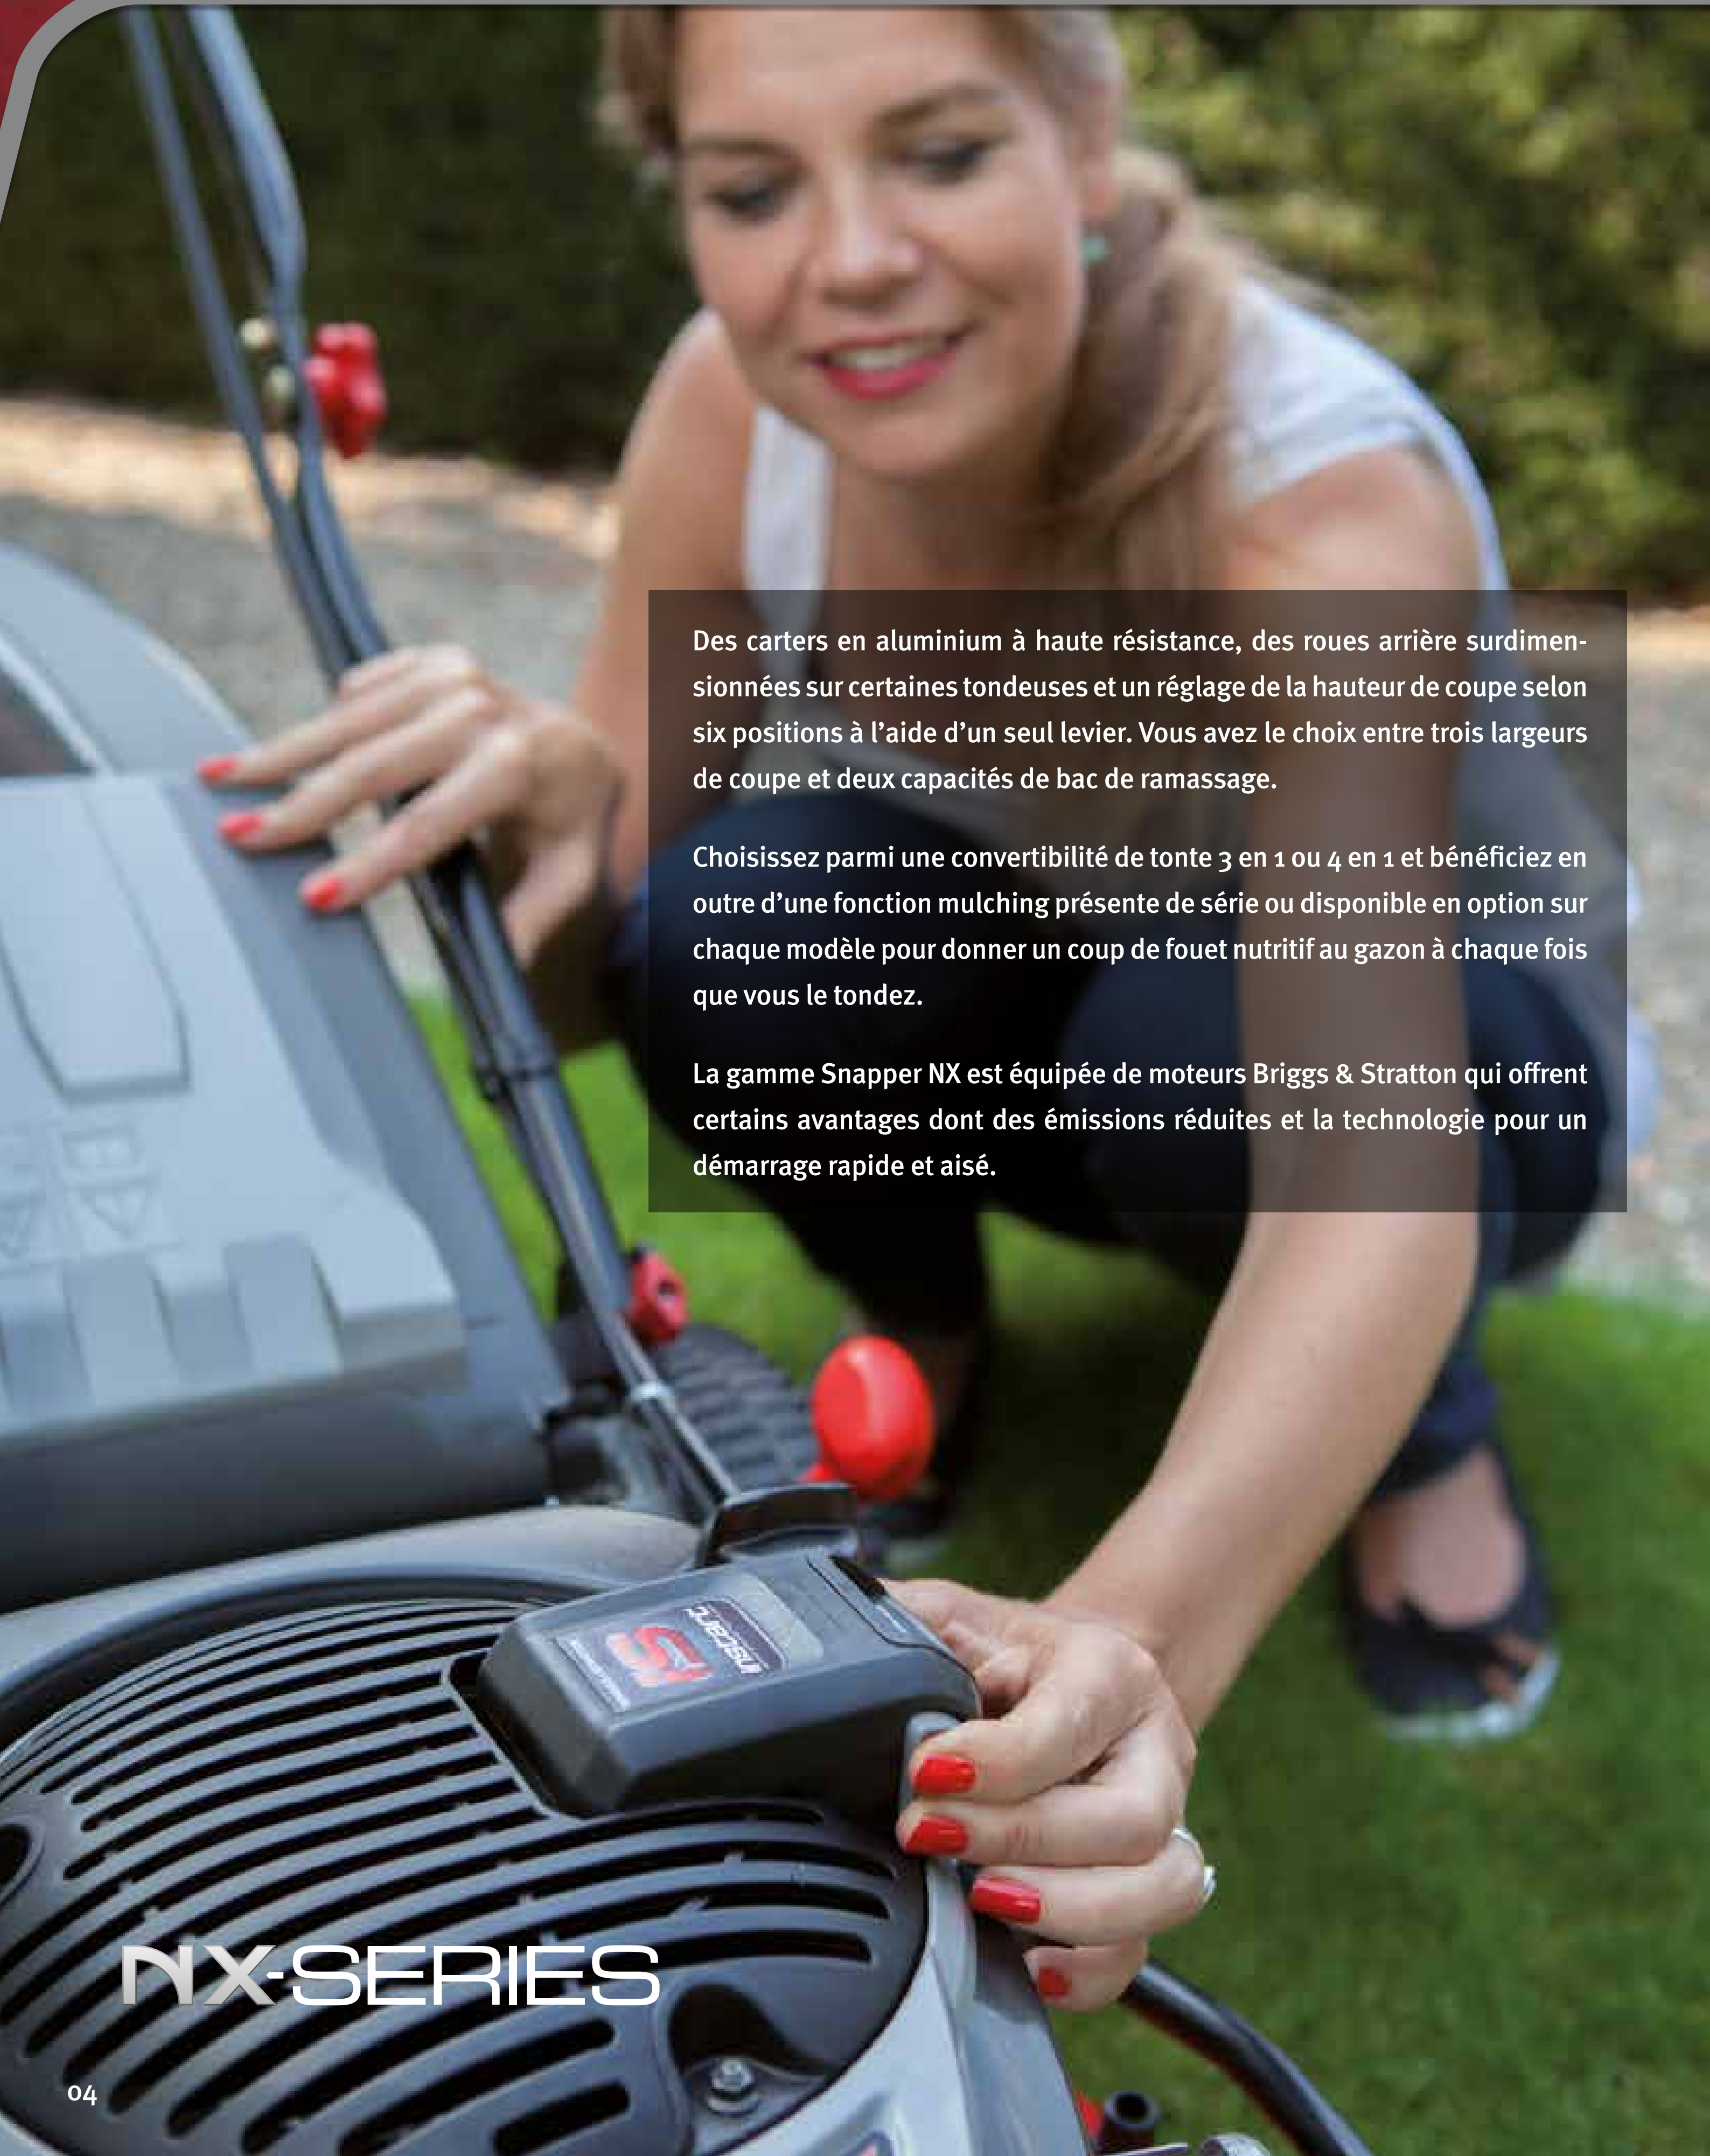

Des carters en aluminium à haute résistance, des roues arrière surdimensionnées sur certaines tondeuses et un réglage de la hauteur de coupe selon six positions à l'aide d'un seul levier. Vous avez le choix entre trois largeurs de coupe et deux capacités de bac de ramassage.

Choisissez parmi une convertibilité de tonte 3 en 1 ou 4 en 1 et bénéficiez en outre d'une fonction mulching présente de série ou disponible en option sur chaque modèle pour donner un coup de fouet nutritif au gazon à chaque fois que vous le tondez.

La gamme Snapper NX est équipée de moteurs Briggs & Stratton qui offrent certains avantages dont des émissions réduites et la technologie pour un démarrage rapide et aisé.

L'EXCELLENCE DE TONTE

Tondez votre pelouse à votre propre rythme avec la NX-30 ou laissez la NX-40 déterminer la vitesse à votre place. Ces tondeuses à gazon sont idéales pour les pelouses de petite à moyenne taille. La NX-50 et la NX-60 sont dotées d'une largeur de coupe supérieure. Autotractée, la NX-60 est équipée d'un sac de ramassage avec couvercle rigide.

NX-30



Briggs & Stratton 450E SERIES™ OHV
Lanceur à rappel
À pousser
Ramassage et éjection arrière, mulching en option
Largeur de coupe: 42 cm
Capacité du bac: 60 litres
Garantie 2 années limitées

NX-40



Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV
Lanceur à rappel
Autotraction à 1 vitesse
Ramassage et éjection arrière, mulching en option
Largeur de coupe: 42 cm
Capacité du bac: 60 litres
Garantie 2 années limitées

NX-50



Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV
Lanceur à rappel
À pousser
Ramassage et éjection arrière, mulching en option
Largeur de coupe: 46 cm
Capacité du bac: 60 litres
Garantie 2 années limitées

NX-60

Briggs & Stratton 575EX SERIES™ OHV
Lanceur à rappel, ReadyStart®
Autotraction à 1 vitesse
Ramassage et éjection arrière, mulching en option
Largeur de coupe: 46 cm
Capacité du bac: 60 litres
Garantie 2 années limitées



LA SÉRIE NX



NX-80

Briggs & Stratton 750EX SERIES™ DOV®
Lanceur à rappel, ReadyStart®
Autotraction à vitesse variable
Ramassage, mulching, éjection latérale et arrière
Largeur de coupe: 46 cm
Capacité du bac: 60 litres
Garantie 2 années limitées



NX-90V

Briggs & Stratton 875EX SERIES™
Lanceur à rappel, ReadyStart®
Autotraction à vitesse variable
Transmission Hi-Speed
Vitesse en marche avant: 2,8 - 5,5 km/h
Ramassage, mulching, éjection latérale et arrière
Largeur de coupe: 53 cm
Capacité du bac: 70 litres
Garantie 2 années limitées

HI-SPEED TRANSMISSION

NX-100 NINJA® MULCHING

Briggs & Stratton875EX SERIES™
Lanceur à rappel, ReadyStart®
Autotraction à vitesse variable
Vitesse en marche avant: 1,9 - 6,4 km/h
Mulching et éjection latérale
Largeur de coupe: 53 cm
Couteaux mulching Ninja
Garantie 2 années limitées



La NX-90S haut de gamme est la dernière innovation de Snapper. Inspirée du plateau éprouvé de la série NX, cette tondeuse est équipée de la technologie de moteur de dernier cri : InStart®. Vous n'avez plus besoin de lanceur pour démarrer le moteur. Un démarrage aisé par bouton-poussoir suffit pour déchaîner la puissance de tonte.

La NX-90S est également équipée d'un sac de ramassage à couvercle rigide avec une capacité de 70 litres. Bénéficiez en outre d'une fonction mulching présente sur chaque modèle pour donner un coup de fouet nutritif au gazon à chaque fois que vous le tondez.

Démarrage par bouton-poussoir
Plus besoin de starter, d'amorçage ni de lanceur !

Guidon ergonomique
Le guidon ergonomique rembourré assure un confort optimal.

Vitesse variable
Vous déterminez la vitesse.

Guidon réglable en hauteur
Réglable en trois positions et intégralement rabattable pour un rangement aisé.



Batterie InStart® Lithium-Ion
Plus de 50 démarrages avec une batterie complètement chargée. (Plus de 10 après une charge rapide.)

Roulements à billes
Durables, les roulements à billes assurent une conduite souple à l'épreuve du temps.

Pneus arrière surdimensionnés de 28 cm
Meilleure traction et maniabilité.

4 fonctions en 1
En plus des fonctions standard comme le ramassage, le mulching et l'éjection arrière par la goulotte d'éjection fournie, la tondeuse dispose également d'une éjection latérale.

NX-90S

Briggs & Stratton 775IS SERIES™ DOV®
Lanceur à rappel, InStart
Autrotraction à vitesse variable
Ramassage, mulching, éjection arrière et laterale (4en1)
Roues arrière surdimensionnées
Largeur de coupe: 53 cm
Capacité du bac: 70 litres
Garantie 2 années limitées





Chargeur rapide inclus



Choisissez parmi six hauteurs de coupe à partir d'une commande centrale

LE CARTER EN ALUMINIUm, RIEN NE L'ARRÊTE

TONDEUSES À GAZON À CARTER EN ALUMINIUM

Pour une tonte sans effort et une excellente durabilité, ces tondeuses à gazon autotractées 3-en-1 sont équipées de carters en aluminium et de pare-chocs avant leur permettant de supporter un impact sans endommager le carter.

Cette tondeuse passe rapidement en mode mulching et chaque modèle est capable de couper l'herbe finement, de la ramasser ou de l'éjecter. Le guidon de ces tondeuses se replie parfaitement pour un rangement aisé.

Choisissez une largeur de coupe de 48 cm ou 53 cm en fonction de la taille de votre pelouse ainsi qu'une vitesse unique ou variable selon le style de tonte que vous préférez.



Modèle illustré: ESPV21875AL

ESPS19875AL

- Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV
- Lanceur à rappel, ReadyStart®
- Autotraction à 1 vitesse (3,6 km/h)
- Ramassage, mulching (kit de mulching compris) et éjection arrière
- Largeur de coupe: 48 cm
- Capacité du bac: 65 litres
- Roulements à billes à l'avant et à l'arrière
- Traction arrière
- Carter en aluminium
- Garantie 2 années limitées

ESPV21875AL

- Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV
- Lanceur à rappel, ReadyStart®
- Autotraction à 1 vitesse (2,8 - 4,5 km/h)
- Ramassage, mulching (kit de mulching compris) et éjection arrière
- Largeur de coupe: 53 cm
- Capacité du bac: 70 litres
- Roulements à billes à l'avant et à l'arrière
- Traction arrière
- Carter en aluminium
- Garantie 2 années limitées

TONDEUSES AUTOPORTÉES À MOTEUR ARRIÈRE RX



TONDEUSES AUTOPORTÉES À MOTEUR ARRIÈRE RX

Les tondeuses autoportées à moteur arrière Snapper® RX petits mais parfaitement conçus sont dotées de moteurs monocylindres OHV, AVS® (Anti Vibration System). Chaque tondeuse est équipée d'un châssis robuste à cadre en acier, d'un essieu avant en acier soudé et d'un réservoir à carburant pratique de huit litres.

Chaque tondeuse est dotée d'un démarreur électrique. Deux modèles de la gamme possèdent un lanceur à rappel supplémentaire ainsi qu'une transmission à disques éprouvée et à vitesse variable. Le RX17533H possède un système de transmission hydrostatique.


Ces tondeuses ont un faible rayon de braquage de 50 cm, ce qui permet de tondre facilement autour des arbres et autres obstacles. La gamme RX possède des largeurs de coupe entre 71 cm et 84 cm adaptés aux différentes tailles de pelouse. Selon la hauteur de coupe que vous souhaitez, vous pouvez choisir parmi six positions différentes entre 32 mm et 95 mm.

Chaque modèle est équipé d'un plateau de coupe à une seule lame et à actionnement manuel pouvant être converti simplement et rapidement du mulching en éjection latérale.

Les sièges sont réglables afin d'assurer un confort optimal de l'utilisateur ; le RX17533H est en outre livré de série avec un phare avant, disponible en option sur le RX11528 et le RX12533.

Ces tondeuses RX, avec leur célèbre plateau de coupe Hi Vac® suspendus au cadre, sont faciles à utiliser, confortables à conduire, sans oublier les performances et la durabilité d'exception faisant la renommée de Snapper.



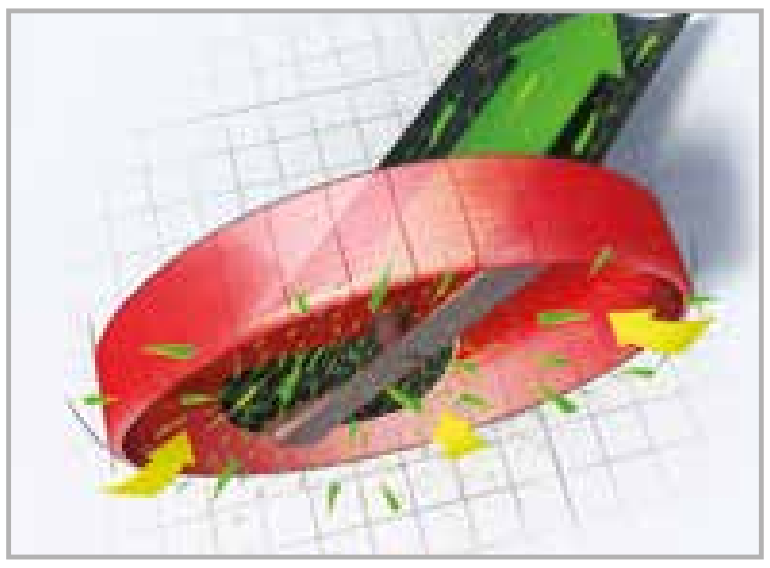

Plateau de coupe HI-VAC®



Transmission à disques à vitesse variable



Passage du mulching à l'éjection latérale ne nécessitant aucun outil



Plateau à libre passage



Volant agréable au toucher



Modèle illustré: RX17533H

RX11528

Briggs & Stratton Intek Series™ 3115, AVS®
Plateau de coupe: 71 cm Hi Vac®
Transmission à disques et à vitesse variable
Capacité du réservoir à carburant: 8 litres
Vitesse en marche avant: 1,4 - 6,2 km/h
Vitesse en marche arrière: 0 - 2,6 km/h
Pneus avant/arrière: 13" x 5" / 16" x 6,5"
Dimensions (LxLxH): 168 x 81 x 109 cm
Poids: 171 kg
Garantie 3 années limitées

RX12533

Briggs & Stratton Intek Series™ 3125, AVS®
Plateau de coupe: 84 cm Hi Vac®
Transmission à disques et à vitesse variable
Capacité du réservoir à carburant: 8 litres
Vitesse en marche avant: 1,4 - 6,2 km/h
Vitesse en marche arrière: 0 - 2,6 km/h
Pneus avant/arrière: 13" x 5" / 16" x 6,5"
Dimensions (LxLxH): 168 x 94 x 109 cm
Poids: 179 kg
Garantie 3 années limitées

RX17533H

Briggs & Stratton Intek Series™ 4175, AVS®
Plateau de coupe: 84 cm Hi Vac®
Hydrostatic transmission
Capacité du réservoir à carburant: 8 litres
Vitesse en marche avant: 0 - 6,8 km/h
Vitesse en marche arrière: 0 - 2,7 km/h
Pneus avant/arrière: 13" x 5" / 16" x 6,5"
Dimensions (LxLxH): 168 x 94 x 109 cm
Poids: 184 kg
Garantie 3 années limitées

TRACTEURS AVEC ÉJECTION ARRIÈRE RPX

Mettez-vous à l'avant-garde de l'excellent en matière de tonte. Ces tondeuses avec éjection arrière RPX offrent un confort optimal grâce au système de transmission hydrostatique. Ces tondeuses aisées à conduire possèdent un levier situé à main droite permettant de vider rapidement et facilement le bac de ramassage de 350 litres sans quitter votre siège. De plus, chaque tondeuse est équipée en série du régulateur de vitesse.

Dotées de moteurs Briggs & Stratton® légendaires, toutes ces tondeuses sont équipées d'un tableau de bord présentant un interrupteur électrique actionnant une prise de force pour démarrer et arrêter la tondeuse en un clin d'oeil. Sept hauteurs de coupe entre 38 mm et 89 mm vous permettent de choisir la tonte que vous souhaitez.

Ces tondeuses robustes sont faciles à utiliser et garantissentdes pelouses parfaitement tondues.



CONÇU À LA PERFECTION



RPX100 - 2015 UPGRADE

Briggs & Stratton Intek Series™ 4195, AVS®
Plateau de coupe: 96 cm
Capacité du réservoir à carburant: 11 litres
Vitesse en marche avant: 0 - 9,0 km/h
Vitesse en marche arrière: 0 - 4,5 km/h
Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 20" x 8"
Dimensions (LxLxH): 241 x 101 x 111 cm
Poids: 274 kg
Garantie 3 années limitées

RPX200 - 2015 UPGRADE

Briggs & Stratton Intek Series™ 7220 V-Twin
Plateau de coupe: 96 cm
Capacité du réservoir à carburant: 11 litres
Vitesse en marche avant: 0 - 9,0 km/h
Vitesse en marche arrière: 0 - 4,5 km/h
Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 20" x 8"
Dimensions (LxLxH): 241 x 101 x 111 cm
Poids: 274 kg
Garantie 3 années limitées

POWERED BY BRIGGS & STRATTON



Le plateau de coupe rigide en acier est muni de deux lames remodelées qui assurent un ramassage qui n'a jamais été aussi facile.



Un tableau de bord ergonomique avec régulateur de vitesse vous donne des informations importantes quant à la consommation de carburant et aux heures de fonctionnement



3,8 - 8,9 hauteur de coupe réglable en 7 positions

TRACTEURS AVEC ÉJECTION ARRIÈRE RXT

Mettez-vous à l'avant-garde de l'excellent en matière de tonte. Le nouveau snapper RXT300 est véritablement un niveau au-dessus de la mêlée. Ces tondeuses sont dotées d'une myriade de plus novateurs visant à assurer une expérience de tonte optimale.

Réactif, le tableau de bord vous préviendra quand le niveau de carburant est bas et quand la tondeuse a besoin d'un entretien. Chaque tondeuse est équipée en série de phares LED dont la durée de vie atteint 100 00 heures ; vous n'avez donc pas à penser à leur remplacement. Le réglage de la hauteur de coupe s'opère pratiquement sans effort grâce à un levier facilement accessible et le bac de ramassage arrière d'une capacité de 350 litres vous permet de tondre plus longtemps avant d'être vidé en tirant sur un levier situé à la droite du siège.

Le grand plateau de coupe de 170 cm aura vite parcouru la surface et cachent deux lames qui assurent une tonte nette ainsi qu'une finition parfaite.



Cruise Control

Volant rembourré

Sièges confortables et spacieux avec accoudoirs
Le siège à dossier de 38 cm est réglable en neuf positions.

Phares à LED
La RXT300 est équipée de phares à LED de première qualité.

Réservoir à carburant avec une capacité de 11 litres
Le réservoir à carburant présente une capacité accrue et son nouveau positionnement facilite le réapprovisionnement.

Grand pare-chocs avant intégré
Protège le tracteur contre les petites collisions.



Sac de ramassage de 350 litres
Le sac de ramassage de 350 litres est doté d’un levier ergonomique qui vous permet de vider le sac sans quitter votre siège.

Pneus surdimensionnés
Les pneus surdimensionnés de 22” assurent une traction supérieure qui protège votre pelouse.

RXT300 - 2015 UPGRADE

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Plateau de coupe: 107 cm
Capacité du réservoir à carburant: 11 litres
Vitesse en marche avant: 0 - 9,0 km/h
Vitesse en marche arrière: 0 - 4,5 km/h
Pneus avant/arrière: 15” x 6” / 22” x 9,5”
Dimensions (LxLxH): 256 x 112 x 121 cm
Poids: 280 kg
Garantie 3 années limitées

Professional Series™ 8270
Le moteur V-Twin dispose d’une lubrification sous pression, d’un filtre à air cyclonique intégré et d’un filtre à huile à visser.





Plateau de coupe asymétrique de 107 cm avec des couteaux modifiés



Mini Dash avec des informations quant aux heures de fonctionnement, à la tension de la batterie et à la nécessité d’entretien



3,8 - 8,9 hauteur de coupe réglable en 7 positions

TRACTEURS AVEC ÉJECTION LATÉRALE SPX

Equipée d'un puissant moteur Briggs & Stratton de la série Intek, la gamme SPX assure une coupe et un traitement de l'herbe d'ordre supérieur dans une diversité de conditions de tonte.

De solides roues de jauge sont montées sur les quatre coins du plateau de coupe et assurent une protection supplémentaire. L'essieu avant oscillant et résistant en fonte dote le tracteur SPX d'un excellent rayon de braquage de 36 cm, ce qui facilite les manoeuvres dans les endroits exigus.

Le SPX est élégant et assure une expérience de tonte améliorée pour le jardinier prenant soin de grandes pelouses.



SPX200



SPX100

Briggs & Stratton Intek Series™ 4175, AVS®
Plateau de coupe: 107 cm
Capacité du réservoir à carburant: 13,2 litres
Vitesse en marche avant: 0 - 8,9 km/h
Vitesse en marche arrière: 0 - 4,8 km/h
Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 20" x 8"
Dimensions (LxLxH): 182 x 88 x 114 cm
Poids: 207 kg
Garantie 3 années limitées

SPX200

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Plateau de coupe: 117 cm
Capacité du réservoir à carburant: 13,2 litres
Vitesse en marche avant: 0 - 8,9 km/h
Vitesse en marche arrière: 0 - 4,8 km/h
Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22 x 10"
Dimensions (LxLxH): 180 x 98 x 114 cm
Poids: 242 kg
Garantie 3 années limitées

POWERED BY BRIGGS & STRATTON



Essieu avant oscillant et résistant en fonte



Tableau de bord ergonomique



Hauteur de coupe réglable en 7 positions

TRACTEURS AVEC ÉJECTION LATÉRALE NXT

Snapper NXT est racé, présente une ligne inspirée de l'automobile et fait passer l'expérience de tonte Snapper au niveau supérieur.

Le NXT dispose du tout premier système de démarrage par bouton-poussoir qui vous permet de tondre dès que vous êtes en place. Le tableau de bord numérique vous donne d'importantes informations quant à la consommation de carburant, aux heures de service et à la hauteur de coupe. Un indicateur d'entretien intégré vous signale en outre lorsqu'il est temps de faire la vidange, de remplacer le filtre à air ou d'affûter les lames.

La hauteur de coupe se règle électriquement en quelques secondes et le siège a fait l'objet d'une conception particulière afin d'éviter la surchauffe et d'assurer un meilleur confort. Pour couronner le tout, la NXT300 dispose d'un système de coupe révolutionnaire doté d'un plateau de coupe en acier de 117 cm comptant trois lames.



LA GÉNÉRATION NXT A SURGI

Phares à LED
Les phares dégagent un rayon lumineux ultra large qui vous offre une excellente visibilité.

Volant rembourré

Siège en filet confortable
Le siège en filet réglable à dossier haut évite la surchauffe et assure un meilleur confort.

Pare-chocs avant intégré
Protège le tracteur contre les petites collisions.

Réservoir à carburant
Le réservoir à carburant avec une capacité de 13,2 litres et sa large tubulure de remplissage facilite le réapprovisionnement.



Essieu avant oscillant
L'essieu avant oscillant en fonte est facile à manier sur les terrains accidentés et assure une tonte égale.

Prise de force électrique
Démarrage aisé du plateau de coupe par bouton-poussoir.

Plateau de 117 cm à trois lames
Hauteur de coupe réglable électriquement entre 3,8 et 10,2 cm.

NXT300

Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
Plateau de coupe: 117 cm
Capacité du réservoir à carburant: 13,2 litres
Vitesse en marche avant: 0 - 9,0 km/h
Vitesse en marche arrière: 0 - 6,0 km/h
Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 20" x 10"
Dimensions (LxLxH): 181 x 98 x 115 cm
Poids: 242 kg
Garantie 3 années limitées

Ce moteur 8230 V-Twin est doté d'un système de gestion électronique du carburant qui élimine la nécessité d'un starter manuel. Le moteur V-Twin est livré de série standard avec une lubrification sous pression, un filtre à air cyclonique intégré et un filtre à huile à visser.



POWERED BY BRIGGS & STRATTON

ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT
STARTING MADE SIMPLE.



Tableau de bord numérique



Phares à LED



Plateau de coupe à trois lames

TRACTEURS AVEC ÉJECTION LATÉRALE YTX

Puissance de coupe, traction exceptionnelle, confort supérieur, durabilité et polyvalence, la gamme YTX est véritablement exceptionnelle. D'une largeur de coupe maximale de 132 cm, le carter tond joliment le gazon et assure une finition professionnelle. La traction à commande automatique minimise le patinage, ce qui permet de tondre des pelouses humides en toute sécurité.

La YTX est dotée en série du pack confort pour l'utilisateur comprenant le régulateur de vitesse, la prise de force électrique, le volant rembourré et un siège à dossier haut de 45 cm matelassé. De plus, la YTX est dotée d'un tableau de bord haut de gamme avec un compte-tours, des compteurs digitaux de carburant et de hauteur de coupe, ainsi que d'un indicateur d'entretien. Cette tondeuse mise sur le confort supérieur, la durabilité et la performance de coupe.

Construite en acier de 3,4 mm d'épaisseur, la YTX400 est à la fois performante et durable. En combinaison avec l'essieu avant en fonte robuste, la tondeuse vous servira des années durant.



TONDRE EN SOUPLESSE POUR OBTENIR UN RÉSULTAT BRILLANT



Volant rembourré

Cruise Control

Siège confortable
Siège réglable et rembourré à dossier haut.

Phares à LED
Augmentez votre productivité. Les phares à LED performants éclairent le chemin.

Pare-chocs intégré
Protège le moteur et l'échappement contre les petites collisions.

Plateau de 132 cm à trois lames
Hauteur de coupe réglable électriquement entre 3,1 et 9,5 cm.

Blocage du différentiel
L'enclenchement des deux roues arrière assure une bonne traction.

Commande automatique de la traction (Automatic Controlled Traction™)
Minimise le patinage, ce qui permet de tondre des pelouses sans abîmer le gazon.

YTX400

Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin
Plateau de coupe: 132 cm
Capacité du réservoir à carburant: 15,1 litres
Vitesse en marche avant: 0 - 9,3 km/h
Vitesse en marche arrière: 0 - 5,6 km/h
Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 10"
Dimensions (LxLxH): 190 x 105 x 119 cm
Poids: 294 kg
Garantie 3 années limitées

Briggs & Stratton Professional Series™
Performant, le moteur 8240 V-Twin à lubrification sous pression est doté d'un filtre à air cyclonique intégré et d'un filtre à huile à visser.

POWERED BY BRIGGS & STRATTON





Levier de levage de l'outil



Tableau de bord deluxe



Cruise Control

LES TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO ZTX

Depuis plusieurs années, cette tondeuse à rayon de braquage zéro compacte fait partie de la gamme Snapper. La tondeuse compacte ZTX100 est très maniable tandis que la position du siège vous offre une excellente visibilité. Cette tondeuse à braquage zéro avec essieu avant oscillant garantit une conduite souple, une meilleure force de traction et un confort accru. De plus, elle assure une qualité de coupe optimale.

Telles des extensions de vos bras, les deux leviers de commande au toucher doux vous permettent de prendre des virages et de contourner les obstacles sans efforts, tout comme un professionnel. Beaucoup d'ingénierie a été mise en oeuvre pour concevoir les commandes ergonomiques de cette machine. L'accélérateur, l'actionnement de la tondeuse et le réglage électrique de la hauteur de coupe sont à portée de main.



Siège confortable
Siège très ergonomique et réglable doté d'un dossier bas et d'accoudoirs pour une ergonomie optimale.

Pare-chocs arrière robuste
Protège le moteur contre les accidents de la vie.

Réglage électrique de la hauteur de coupe
Réglage en continu de la hauteur de coupe entre 4,5 et 12 cm.



Transmissions Hydro-Gear®
Deux transmissions Hydro-Gear® EZT® indépendantes.

Essieu avant oscillant
L'essieu avant oscillant en fonte est facile à manier sur les terrains accidentés et assure une tonte égale.

Plateau de coupe robuste en acier
Plateau de coupe de 107 cm suspendu au cadre et comptant deux lames.

ZTX100

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin engine
Plateau de coupe: 107 cm
Capacité du réservoir à carburant: 11,4 litres
Vitesse en marche avant: 0 - 9,6 km/h
Vitesse en marche arrière: 0 - 4,8 km/h
Pneus avant/arrière: 11 x 4" / 18 x 8.5"
Dimensions (LxLxH): 190 x 107 x 99 cm
Poids: 251 kg
Garantie 3 années limitées



POWERED BY BRIGGS & STRATTON

Le moteur 7200 V-Twin de la Briggs & Stratton Intek Series™ assure un démarrage constant et fiable.



Commandes faciles à utiliser



Pare-chocs arrière



Commandes rembourrées à deux leviers

LES TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO ZTX



Votre pelouse ne pourra être mieux tondue qu'avec une Snapper® ZTX300. Vous tournerez facilement autour des arbres et autres obstacles présents dans le jardin. Vous pouvez tondre rapidement en bandes droites et parallèles sur un terrain ouvert. De plus, vous terminerez votre travail plus rapidement et en profiterez d'autant plus, vous aurez une superbe pelouse et ferez pâlir d'envie tous vos voisins.

Cette tondeuse est confortable, demande peu d'entretien et son utilisation est très ludique. A cela s'ajoutent des caractéristiques qui feront passer votre expérience de tonte au niveau supérieur comme des commandes faciles à utiliser ou des ressorts de suspension avant qui assurent une conduite souple, sans oublier la transmission hydrostatique. De plus, cette tondeuse offre sept positions de hauteur de coupe à régler au moyen d'un levier pratique à encliquetage dans chaque position.

TRAVAILLEZ MOINS ET JOUEZ PLUS

Siège confortable
Siège réglable et très ergonomique doté d'un dossier haut et d'accoudoirs pour une ergonomie optimale.

Réservoir à carburant à grand volume
Réservoir à carburant avec une capacité de 24 litres pour une plus grande autonomie.

Amortisseurs avant
Jouissez d'une conduite aisée durant des heures de tonte.



Plateau de coupe robuste en acier
Plateau de coupe de 132 cm suspendu au cadre et comptant trois lames.

Réglage aisé de la hauteur de coupe
Choisissez parmi une des 7 positions disponibles entre 3,8 et 11,5 cm en un clin d'œil.

Pneus surdimensionnés qui n'abîment pas le gazon
Propulsion par transmissions Hydro-Gear® nécessitant peu d'entretien.

ZTX300

Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin engine
Plateau de coupe: 132 cm
Capacité du réservoir à carburant: 24 litres
Vitesse en marche avant: 0 - 11,3 km/h
Vitesse en marche arrière: 0 - 8,0 km/h
Pneus avant/arrière: 11 x 4" / 20 x 8"
Dimensions (LxLxH): 198 x 107 x 108 cm
Poids: 315 kg
Garantie 3 années limitées



POWERED BY BRIGGS & STRATTON

Le moteur haut de gamme Briggs & Stratton Commercial Turf Series 8270 V-Twin possède un filtre à air cyclonique intégré, un filtre à huile et une lubrification sous pression.



Ressorts de suspension avant



Transmission hydrostatique HydroGear



Commandes faciles à utiliser

SPÉCIFICATIONS DES TONDEUSES AUTOTRACTÉES

Nom du modèle	NX-30	NX-40	NX-50	NX-60	NX-80
Motorisation					
Modèle de moteur	Briggs & Stratton 450E SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 500E SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 575EX SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 750EX SERIES™ DOV®
Cylindrée	125cc	140cc	140cc	140cc	161cc
Système de démarrage	Lanceur à rappel	Lanceur à rappel	Lanceur à rappel	Lanceur à rappel, ReadyStart®	Lanceur à rappel, ReadyStart®
Carter					
Taille (largeur de coupe)	42 cm	42 cm	46cm	46 cm	46 cm
Matériau du carter	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Réglage de la hauteur/ plage de coupe	1 point / 28 - 92 mm	1 point / 28 - 92 mm	1 point / 28 - 92 mm	1 point / 28 - 92 mm	1 point / 28 - 92 mm
Type de lame	High Lift	High Lift	High Lift	High Lift	High Lift
Roues					
Taille des roues (avant/arrière)	18 cm / 18 cm	18 cm / 20 cm	18 cm / 18 cm	18 cm / 28 cm	18 cm / 28 cm
Transmission					
Type de transmission	À pousser	Autotraction	À pousser	Autotraction	Autotraction
Type de propulsion	-	Vitesse unique	-	Vitesse unique	Vitesse variable
Vitesses en marche avant	-	3,6 km/h	-	3,6 km/h	2,8 - 4,5 km/h
Autres caractéristiques					
Type de guidon	Ergo, intégralement repliable	Ergo, intégralement repliable	Ergo, intégralement repliable	Ergo, intégralement repliable, mousse	Ergo, intégralement repliable, mousse
Type de sac	Textile doux	Textile doux	Textile doux	Textile doux avec couvercle rigide	Textile doux avec couvercle rigide
Témoin de bac plein	No	No	No	Oui	Oui
Capacité du bac	60 litres	60 litres	60 litres	60 litres	60 litres
Éjection arrière	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Éjection latéral	-	-	-	-	Oui
Kit de mulching optionnel	Option	Option	Option	Option	Compris
Raccord pour le nettoyage	-	-	-	Oui	Oui
Poids	25 kg	28 kg	26 kg	33 kg	37 kg
Garantie	2 années limitées*	2 années limitées*	2 années limitées*	2 années limitées*	2 années limitées*

* S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour ce qui est des détails complets relatifs à la garantie.
La durée de la garantie du moteur varie selon le fabricant.

Nom du modèle	NX-90V	NX-90S	NX-100	ESPS19875AL	ESPV21875AL
Motorisation					
Modèle de moteur	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 775IS SERIES™ DOV®	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV	Briggs & Stratton 875EX SERIES™ OHV
Cylindrée	190cc	161cc	190cc	190cc	190cc
Système de démarrage	Lanceur à rappel, ReadyStart®	Démarreur à rappel, ReadyStart®	Lanceur à rappel, ReadyStart®	Lanceur à rappel, ReadyStart®	Lanceur à rappel, ReadyStart®
Carter					
Taille (largeur de coupe)	53 cm	53 cm	53 cm	48 cm	53 cm
Matériau du carter	Acier	Acier	Acier	Aluminium	Aluminium
Réglage de la hauteur/ plage de coupe	1 point / 28 - 92 mm	1 point / 28 - 92 mm	4 point / 32 - 102 mm	1 point / 20 - 75 mm	1 point / 25 - 76 mm
Type de lame	High Lift	High Lift	Ninja® mulching	Multifonctions	Multifonctions
Roues					
Taille des roues (avant/arrière)	20 cm / 28 cm	20 cm / 28 cm	20 cm / 25 cm	20 cm / 20 cm	20 cm / 23 cm
Transmission					
Type de transmission	Autotraction	Autotraction	Autotraction	Autotraction	Autotraction
Type de propulsion	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse unique	Vitesse variable
Vitesses en marche avant	2,8 - 5,5 km/h Vitesse HIGH	2,8 - 4,5 km/h	1,9 - 6,4 km/h	3,6 km/h	2,8 - 4,5 km/h
Autres caractéristiques					
Type de guidon	Ergo, intégralement repliable, mousse	Ergo, intégralement repliable, mousse	Ergo, mousse	Ergo, intégralement repliable	Ergo, intégralement repliable
Type de sac	Textile doux avec couvercle rigide	Textile doux avec couvercle rigide	Option	Textile doux	Textile doux
Témoin de bac plein	Oui	Oui	-	Oui	Oui
Capacité du bac	70 litres	70 litres	-	65 litres	70 litres
Éjection arrière	Oui	Oui	-	Oui	Oui
Éjection latéral	Oui	Oui	Oui	-	-
Kit de mulching optionnel	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
Raccord pour le nettoyage	Oui	Oui	-	-	-
Poids	38 kg	38 kg	43 kg	42 kg	51 kg
Garantie	2 années limitées*	2 années limitées*	2 années limitées*	2 années limitées*	2 années limitées*

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

SPÉCIFICATIONS TONDEUSES AUTOPORTÉES AVEC MOTEUR ARRIÈRE, TRACTEURS AVEC ÉJECTION ARRIÈRE

Nom du modèle	RX11528 Tondeuse autoportée à moteur arrière	RX12533 Tondeuse autoportée à moteur arrière	RX17533H Tondeuse autoportée à moteur arrière	RPX100 Éjection arrière	RPX200 Éjection arrière
Motorisation					
Modèle de moteur	Briggs & Stratton Intek™ Series 3115 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 3125 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV
Cylindres	1	1	1	1	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Capacité du réservoir à carburant	8 litres	8 litres	8 litres	11 litres	11 litres
Transmission					
Type de propulsion	Transmission à disques	Transmission à disques	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesse en marche avant	1,4 - 6,2 km/h	1,4 - 6,2 km/h	0 - 6,8 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 9,0 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 2,6 km/h	0 - 2,6 km/h	0 - 2,7 km/h	0 - 4,5 km/h	0 - 4,5 km/h
Châssis					
Cadre	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Pneus avant	13" x 5"	13" x 5"	13" x 5"	15" x 6"	15" x 6"
Pneus arrière	16" x 6,5"	16" x 6,5"	16" x 6,5"	20" x 8"	20" x 8"
Rayon de braquage	51 cm	51 cm	51 cm	36 cm	36 cm
Relevage carter / outil	Manuel / -	Manuel/ -	Manuel / -	Manuel / -	Manuel / -
Dimensions					
Longueur	168 cm	168 cm	168 cm	241 cm	241 cm
Largeur	81 cm	94cm	94 cm	96 cm	96 cm
Hauteur	109 cm	109 cm	109 cm	111 cm	111 cm
Empattement	122 cm	122 cm	124 cm	131 cm	131 cm
Poids	171 kg	179 kg	184 kg	274 kg	274 kg
Tondeuse					
Largeur de coupe	71 cm	84 cm	84 cm	96 cm	96 cm
Plateau de coupe	Hi Vac® suspendu au cadre	Hi Vac® suspendu au cadre	Hi Vac® suspendu au cadre	Suspendu au cadre	Suspendu au cadre
Capacité du ramasse-herbe	-	-	-	350 litres	350 litres
Plage de coupe	6 positions / 32 - 95 mm	6 positions / 32 - 95 mm	6 positions / 32 - 95 mm	7 positions / 38 - 89 mm	7 positions / 38 - 89 mm
Lames	1	1	1	2	2
Autres caractéristiques					
Kit mulching	Protection pour mulching installée	Protection pour mulching installée	Protection pour mulching installée	Compris	Compris
Ramassage à un sac	Option	Option	Option	Compris	Compris
Ramassage à deux sacs	Option	Option	Option	-	-
Ramassage à trois sacs	-	-	-	-	-
Kit roues de jauge	-	-	-	Compris	Compris
Lame de poussée de 92 cm	-	-	-	Option	Option
Fraise à neige	-	-	-	Option	Option
Garantie	3 années limitées*	3 années limitées*	3 années limitées*	3 années limitées*	3 années limitées*

* S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour ce qui est des détails complets relatifs à la garantie. La durée de la garantie du moteur varie selon le fabricant.

ET LATÉRALE


Nom du modèle	**RXT300** Éjection arrière	**SPX100** Éjection latérale	**SPX200** Éjection latérale	**NXT300** Éjection latérale	**YTX400** Tracteur
Motorisation					
Modèle de moteur	Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 OHV, AVS®	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV, EFM	Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin OHV
Cylindres	2	1	2	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Capacité du réservoir à carburant	11 litres	13,2 litres	13,2 litres	15 litres	15,1 litres
Transmission					
Type de propulsion	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesse en marche avant	0 - 9,0 km/h	0 - 8,9 km/h	0 - 8,9 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 9,3 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 4,5 km/h	0 - 4,8 km/h	0 - 4,8 km/h	0 - 5,6 km/h	0 - 5,6 km/h
Châssis					
Cadre	Acier	Acier	Acier	Acier	Profilé en U
Pneus avant	15” x 6”	15” x 6”	15” x 6”	15” x 6”	16” x 6,5”
Pneus arrière	22” x 9,5”	20” x 8”	22” x 10”	20” x 10”	23” x 10,5”
Rayon de braquage	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm	46 cm
Relevage carter / outil	Manuel / -	Manuel / -	Manuel / -	Électrique / -	Électrique / Manuel
Dimensions					
Longueur	256 cm	182 cm	180 cm	181 cm	191 cm
Largeur	112 cm	88 cm	98 cm	98 cm	105 cm
Hauteur	121 cm	114 cm	114 cm	115 cm	119 cm
Empattement	131 cm	127 cm	127 cm	127 cm	138 cm
Poids	280 kg	207 kg	242 kg	242 kg	294 kg
Tondeuse					
Largeur de coupe	107 cm	107 cm	117 cm	117 cm	132 cm
Plateau de coupe	Suspendu au cadre	Suspendu au cadre	Suspendu au cadre	Suspendu au cadre	Suspendu au cadre
Capacité du ramasse-herbe	350 litres	-	-	-	-
Plage de coupe	7 positions / 38 - 89 mm	7 positions / 38 - 102 mm	7 positions / 38 - 102 mm	Infini / 38 - 102 mm	Infini / 31 - 95 mm
Lames	2	2	3	3	3
Autres caractéristiques					
Kit mulching	Compris	Option	Option	Option	Option
Ramassage à un sac	Compris	-	-	-	-
Ramassage à deux sacs	-	Option	-	-	-
Ramassage à trois sacs	-	-	Option	Option	Option
Kit roues de jauge	Compris	-	Compris	Compris	Compris
Lame de poussée de 92 cm	Option	-	Option	Option	Option
Fraise à neige	Option	-	Option	Option	Option
Garantie	3 années limitées*	3 années limitées*	3 années limitées*	3 années limitées*	3 années limitées*

SPÉCIFICATIONS TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO


Nom du modèle	ZTX100	ZTX300
	Tondeuse à braquage zéro	Tondeuse à braquage zéro
Motorisation		
Modèle de moteur	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin OHV
Cylindres	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Capacité du réservoir à carburant	11,4 litres	24 litres
Transmission		
Type de propulsion	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® 2800
Vitesse en marche avant	0 - 9,6 km/h	0 - 11,3 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 4,8 km/h	0 - 8,0 km/h
Châssis		
Cadre	Acier	Acier soudé
Pneus avant	11" x 4"	11" x 4"
Pneus arrière	18" x 8,5"	20" x 8"
Rayon de braquage	0 cm	0 cm
Relevage carter / outil	Électrique / -	Mécanique / -
Dimensions		
Longueur	190 cm	198 cm
Largeur	107 cm	107 cm
Hauteur	99 cm	108 cm
Empattement	122 cm	121 cm
Poids	251 kg	315 kg
Tondeuse		
Largeur de coupe	107 cm	132 cm
Plateau de coupe	Suspendu au cadre	Suspendu au cadre
Capacité du ramasse-herb	-	-
Plage de coupe	Infini / 45 - 120 mm	7 positions / 38 - 115 mm
Lames	2	3
Autres caractéristiques		
Kit mulching	Option	Option
Ramassage à un sac	-	-
Ramassage à deux sacs	Option	-
Ramassage à trois sacs	-	Option
Kit roues de jauge	Compris	Compris
Lame de poussée de 92 cm	-	-
Fraise à neige	-	-
Garantie	3 années limitées*	3 années limitées*

* S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour ce qui est des détails complets relatifs à la garantie. La durée de la garantie du moteur varie selon le fabricant.

ACCESSOIRES

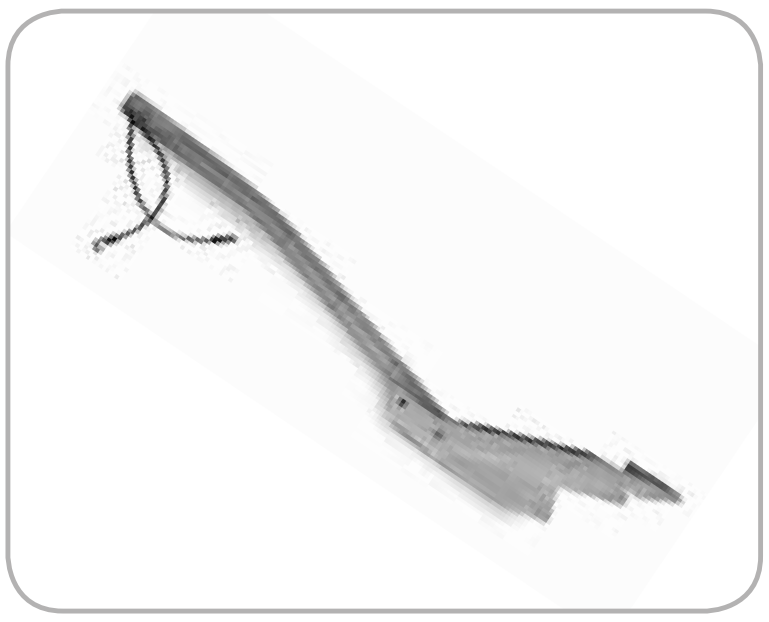

Bouchon mulching
Permet de convertir votre tracteur avec éjection arrière en une tondeuse pour le mulching.

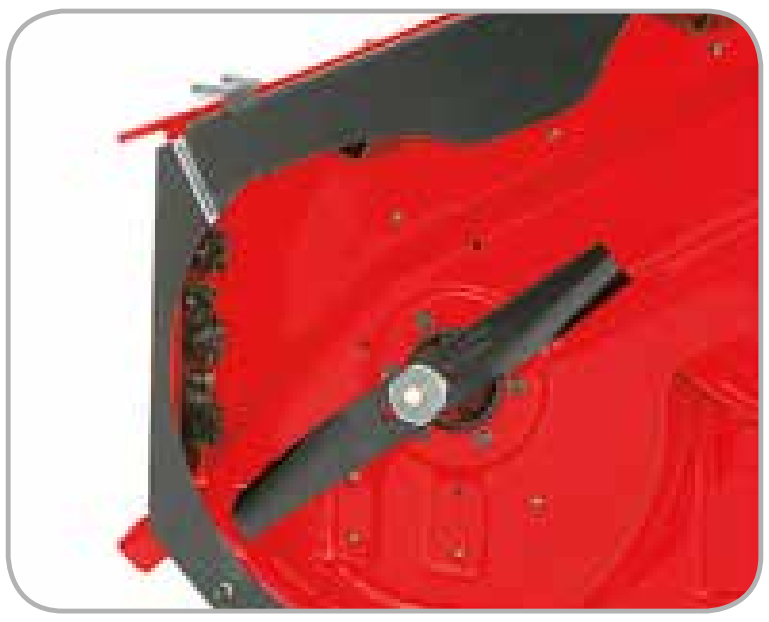

Kit mulching
Permet de convertir le carter au mulching en toute simplicité.



Lame mulching Ninja®
Améliore la performance de mulching de votre tondeuse autoporté à moteur arrière au maximum.



Ramassage à un sac
Tiroir récolteur de 175 litres et accessible.



Ramassage à deux sacs
Pour le ramassage sur votre tondeuse avec éjection latérale.



Ramassage à trois sacs
Pour le ramassage sur votre tondeuse avec éjection latérale.



Chasse-neige
L'outil idéal pour déblayer la neige des sentiers.



Fraise à neige
L'outil idéal pour déblayer la neige des sentiers.



Chaînes pour pneus
Pour une utilisation sur des surfaces glissantes en raison de la neige et de la glace.

Votre distributeur indépendant Snapper® propose une gamme complète d'équipement de jardin pour subvenir à tous les besoins. En tant que membre du groupe Briggs & Stratton Power Products, Snapper fabrique une grande variété d'équipements de jardin destinés au marché des consommateurs, telles que des tondeuses, des tracteurs de jardin et des outils pour déblayer la neige. Les pièces détachées, les accessoires et les produits d'entretien approuvés par le fabricant sont uniquement disponibles chez les distributeurs agréés.

VOTRE CONCESSIONNAIRE SNAPPER:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
PO BOX 12 • 6040 AA ROERMOND • THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0) 475 408 383 FAX: +31 (0) 475 408 384

www.snapper.eu

SnapperEurope

01/2015EU-FR